


FRISCHWASSERSTATION 2.0

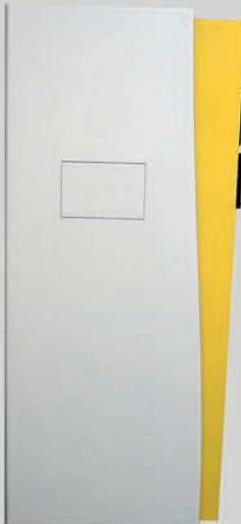


WÄRMEPUMPEN AUS ÖSTERREICH

www.idm-energie.at

iDM FRISCHWASSERSTATION 2.0

Die **iDM Frischwasserstation** sorgt sekundenschnell und hygienisch für wohligen Warmwasserkomfort. Der Einsatz von **buntmetallfreien Edelstahl-Plattenwärmetauschern** garantiert lange Haltbarkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und einen erstklassigen Hygienestandard.

- ◎ **Buntmetallfreier Edelstahl-Plattenwärmetauscher**
- ◎ **Frischwassertechnik für sekundenschnelles und hygienisches Warmwasser und hohen Komfort**
- ◎ **Komplett vormontiert**
- ◎ **Montage direkt am iDM Hygienik oder separat an der Wand**

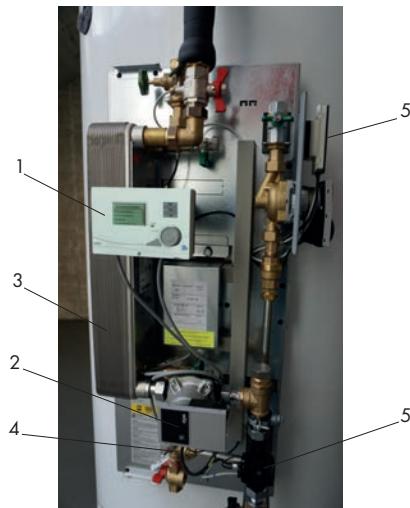

Soll die Frischwasserstation ohne Navigator-Regelung betrieben werden, besteht die Möglichkeit als Regelung eine **UVR 67** zu verwenden. Ebenfalls kann bei Bedarf optional ein **Wärmemengenzähler** montiert werden.

1. Drehzahlregelung UVR 67 (Zubehör)
2. Hocheffizienzpumpe
3. Edelstahl-Plattenwärmetauscher - buntmetallfrei gelötet
4. Durchflussschalter
5. Wärmemengenzähler (Zubehör)

TECHNISCHE DATEN

Warmwasserstation	25 l	35 l	50 l	70 l	25 l mit Mischventil	35 l mit Mischventil
Artikelnummer	173300	173302	173304	173306	173310	173312
Zapfleistung (l/min)	25	35	50	70	25	35
Druckverlust Trinkwasserseite (bar)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max. Betriebsdruck Heizungsseite (bar)	4	4	4	4	4	4
Max. Betriebsdruck Sanitärseite (bar)	6	6	6	6	6	6
Max. Betriebstemperatur (°C)	85	85	85	85	85	85
Elektro-Anschluss	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
El. Leistungsaufnahme Frischwasserpumpe	50 Watt	50 Watt	50 Watt	50 Watt	50 Watt	50 Watt
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe in mm				1000 / 440 / 260		